

SNMP / Webカード ファームウェアアップグレード手順書

本ファームウェアアップグレード手順書はSNMP/WebカードのファームウェアをVer. 1.00からVer.1.01にアップグレードするためのものです。

ご使用の製品のファームウェアバージョンは [UPSモニタ] - [UPS識別] で確認してください。

表示が「SNMP-Web-Card v1.01」であればバージョンアップの必要はありません。

UPS Monitor - Microsoft Internet Explorer

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) ツール(T) ヘルプ(H)

戻る 検索 お気に入り メディア 移動 リンク Norton AntiVirus

アドレス http://192.168.2.50

msn 検索 キーワードナビ Web アシスタント

OMRON Set up

SNMP / Web Card Log Elog

UPS識別

UPSシリーズ名	BN50XS
UPS名称	
SNMP/Webカード ファームウェアVer.	SNMP-Web-Card v1.00 (SN)
UPSメーカー	Omron
UPS給電方式	常時商用

Back Help


ページが表示されました インターネット

作業前の確認事項


- ・ アップグレード用のソフトウェアは製品同梱の CD-ROM に入っています。製品同梱の CD-ROM をご準備ください。
- ・ アップグレード用のソフトウェアは Windows Server2003, Windows Xp/2000/NT4.0 に対応しています。これらの何れかの OS を搭載したコンピュータをご準備ください。
- ・ 本製品が、ファームウェアファイル送信元であるコンピュータと同一のネットワーク上に接続されていることを確認してください。
- ・ SNMP/WebカードのWebページの初期画面から、[SNMP/Webカード設定] - [ネットワークアップグレード]で [有効]が選択されていることを確認してください。
- ・ ログイン用のアカウントおよびパスワードを用意してください。

バージョンアップ手順


1. 本製品に同梱される CD-ROM をコンピュータに挿入し、「upgrade」フォルダ内の「upgrade.exe」を実行し、「SNMP / Web card Upgrade Utility Ver1.00」を起動してください。
「SNMP / Web card Upgrade Utility Ver1.00」が起動すると次のような画面が表示されます。

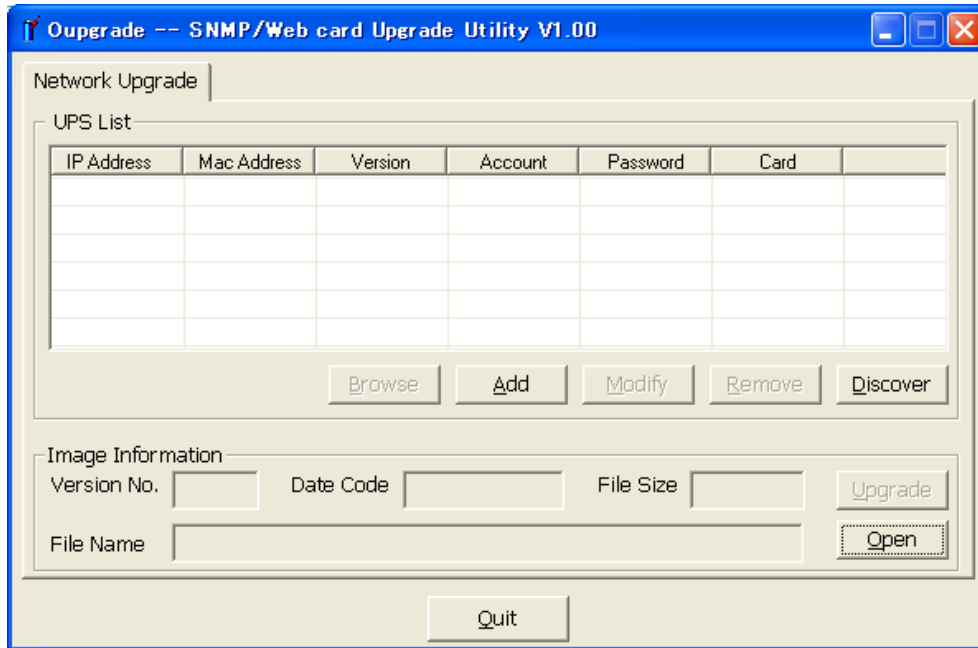

2. 「Discover」ボタンをクリックしてください。
同一ネットワーク上にある SNMP/Web カード「型式 SC20」を自動的に検出し「UPS List」に検出した SNMP/Web カード「型式 SC20」を表示します。

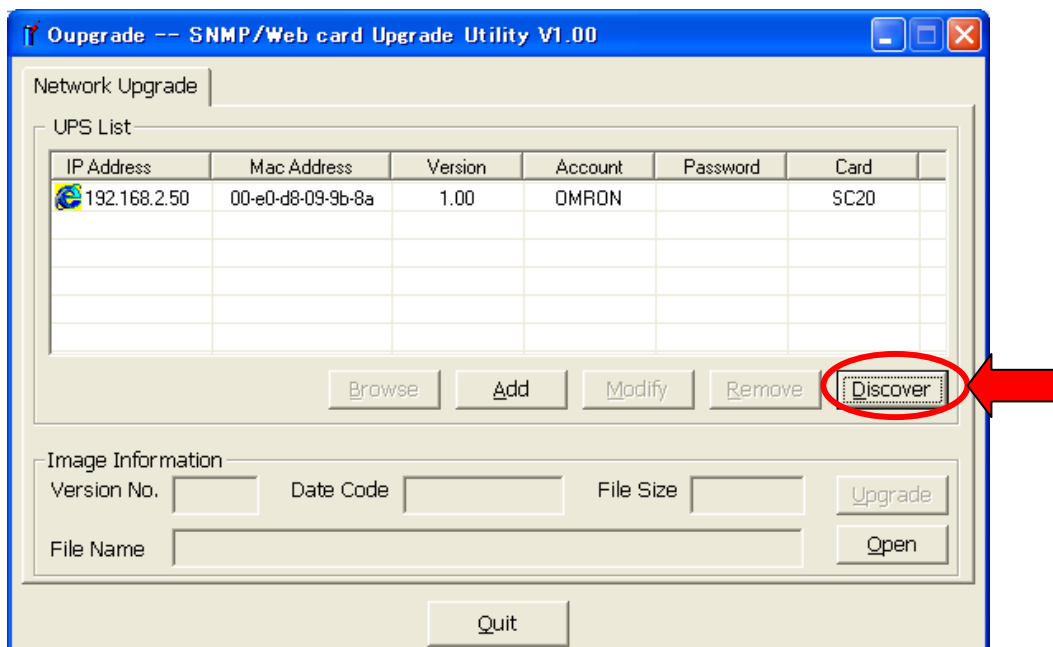

- 表示された SNMP/Web カードをマウスで選択し、「Modify」ボタンをクリックしてください。
次のような画面が表示されるので、Account, Password を入力し「OK」ボタンをクリックしてください。

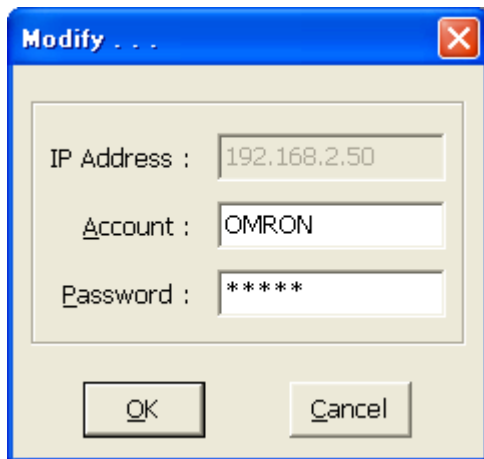

- 「SNMP / Web card Upgrade Utility Ver1.00」画面の「Open」ボタンをクリックし、任意のフォルダに保存した新ファームウェア(ファイル名: FWV101.bin)を選択してください。
- 新ファームウェア(ファイル名: FWV101.bin)を選択完了後に、「SNMP / Web card Upgrade Utility Ver1.00」画面の「Upgrade」ボタンをクリックして、アップグレードを開始ください。
- アップグレードを確認する画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックしてください。「OK」ボタンをクリックすると自動的にアップグレードが始まります。
(注意)
アップグレード中に、UPS の電源を切ったり、SNMP/Web カードを UPS から抜いたりしないでください。
- アップグレード完了後、[UPS モニタ] - [UPS 識別] の Web ページより「SNMP/Web カード ファームウェア Ver.」が「SNMP-Web-Card v1.01(SN)」と表示されていることを確認してください。
- アップグレードは完了しました。アップグレード完了した後は、必ず SNMP/Web カードの設定内容を再確認ください。設定内容がアップグレード前と異なる場合は、再度設定してください。

以上